

ZIPROL 95/125



FASSADENMARKISE

- Liegen in den letzten Jahren voll im Trend
- Bieten perfekten Sonnenschutz und verleihen zugleich Ihrer Fassade eine moderne Note
- Durch die Führung über einen am Tuch angeschweissten Reißverschluss wird erhöhte Windstabilität erreicht
- Vielfältige Systemvarianten in verschiedenen Farbausführungen erhältlich
- Qualitativ hochwertige Stoffe gegen Ausbleichen beständig
- Optional mit den perforierten Stoffen, die auch in ausgefahrenem Zustand die Durchsicht nach draußen ermöglichen
- Bei Bedarf bieten wir Ihnen Stoffe zur vollständigen Verdunkelung von Räumen





Wissen Sie, dass **diese aussenliegende Beschattung** eine interessante und **ansprechende Alternative** zu den Raffstoren ist?

Sie schützen nicht nur vor übermässiger Sonneneinstrahlung, sondern auch sehen sie einfach toll aus und verleihen Ihrer Fassade eine moderne Note. Zu verdanken ist dies den variablen Konstruktionen und der breiten Palette von Farben. Bei der Auswahl der Stoffe können Sie auf eine grosse Palette von qualitativ hochwertigen Stoffen, die gegen Ausbleichen beständig sind, zurückgreifen.


KONSTRUKTION

- » freitragende Kasette mit Führungsschienen 45 × 34 mm
- » Farben: weiss (RAL 9010), silber (RAL 9006), dunkelbraun (RAL 8014) und anthrazit (RAL 7016)
- » Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis
- » Reissverschluss seitlich am Tuch angeschweisst



GRENZMASSE

- » Grenzmasse hängen von der ausgewählten Ausführung, Bedienung und Stoff ab
- » Breite 50–300 cm
gekoppelte Anlage 700 cm
- » Max. Höhe 400 cm
- » Max. Fläche 16 m²
gekoppelte Anlage 28 m²

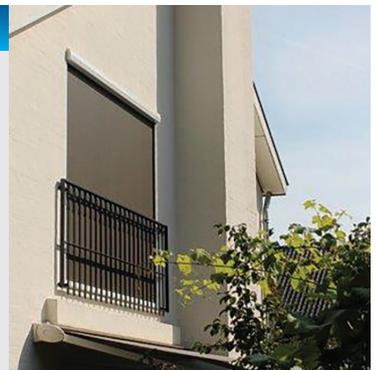

STOFFE

- » Stoffe aus der Climax-Kollektion:
 - › SOLTIS (Serge Ferrari)
 - › SATINÉ und METAL (Mermet)



BEFESTIGUNG

- » Durch die Führungsschienen an die Wand, in den Fensterrahmen oder seitlich in die Leibung
- » Optionale Befestigung mithilfe von freitragender Konsole
- » Kasette ist freitragend
- » Clips an den Rahmen



KASSETTE

- » Abgeschrägte, viereckige oder abgerundete (nur bei ZIPROL 125) Kasette aus stranggepresstem Aluminium, mit Massen von 95 × 95 mm oder 125 × 125 mm
- » Das Tuch wird im eingefahrenen Zustand optimal in einer Kasette geschützt



BEDIENUNG

- » Manuelle: Kurbelantrieb mit Getriebe
- » Motorantrieb: Elektromotor 230 V gesteuert durch:
 - › einen Wandschalter
 - › eine Fernbedienung
 - › eine Steuerautomatik
 - › ein Smart-Home System TAHOMA

