

# INT



## INNENJALOUSIEN

- die am meisten verbreitete Art der Beschattung
- ermöglichen die Lichtmenge im Innenraum stufenlos zu regulieren
- geeignet für Wohnungen, Familienhäuser, Büros, Restaurants oder Banken
- ersetzen herkömmliche Einrichtungsgegenstände wie Vorhänge und Gardinen
- können beinahe an allen Fenstertypen eingesetzt werden
- zur Auswahl stehen verschiedene Farben oder Holzdekore
- zeichnen sich durch minimale Wartung und lange Lebensdauer aus





Wussten Sie, dass die **erste verstellbare Jalousie** schon 1812 patentiert wurde?

Nicht nur, dass sie als ausgezeichneter Sonnenschutz dienen und eine einfache Lichtregulierung ermöglichen, sondern zeichnen sich vor allem durch eine leichte Konstruktion, hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer aus, ohne eine große Belastung für Ihren Geldbeutel vorzustellen.

#### KONSTRUKTION

- » **INT-35, INT-50**  
Oberschiene 40 x 40 mm, verzinkt und lackiert
- » **INT-50 H**  
Oberschiene 56 x 58 mm, verzinkt und lackiert
- » in Standardausführung ohne Seitenführung



#### GRENZMASSE

- » Lamelle **INT-35**  
max. Breite 250 cm  
max. Höhe 300 cm  
max. Fläche \*4-5 m<sup>2</sup>
  - » Lamelle **INT-50** **INT-50 H**  
max. Breite 350 cm 350 cm  
max. Höhe 300 cm 400 cm  
max. Fläche \*4-7 m<sup>2</sup> \*8-9 m<sup>2</sup>
- \*je nach Bedienungsart



#### MONTAGE

- » Montage an die Wand, Decke oder in die Fensternische
- » die Jalousien sind nicht für die Montage an Fensterflügel vorgesehen




#### LAMELLE

- » 35 oder 50 mm breite Aluminium-Lamellen
- » Auswahl aus einer breiten Farbpalette



#### AUSFÜHRUNG

- » optional mit Seitenführung mit Stahlseil lieferbar
- » keine schräge Ausführung möglich

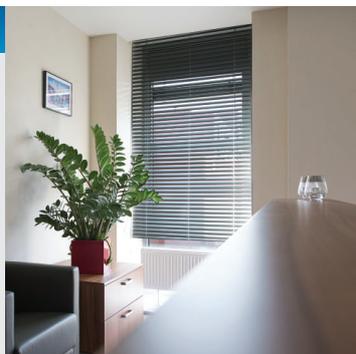

#### BEDIENUNG

- » manuelle Bedienung:
  - > mit Kurbel
  - > mit Zugschnur (außer INT-50 H)
  - > mit Metall-Kugellkette (außer INT-50 H)
- » motorbetrieben: Elektromotor 230 V gesteuert per:
  - > Schalter
  - > Steuerautomatik
  - > Fernbedienung

